

CABLE (CATERPIL) TRAPPING STRAP



- Inner apply black, coating green
- Optional grooves apply
- %100 Made in Turkey
- Not opening risk
- Equal thickness in all belt
- Rolled polyester cord
- Vulcanized rubber coating, no splice
- Between 40-80 Sh A hardness
- High abrasion resistance
- Oil or grease resistance on demand
- High heat resistance on demand
- Color alternatives on demand

Infinite Helical System We Apply



Unreliable Finite Helical System



CABLE CAPS



1 - PVC Cable Cap


- It is manufactured from first quality pure raw material.
- Structured suitable for stretching,
- Different diameters between 3 mm -75 mm,
- Non-slip with its gripper texture,
- It is resistant to air and humidity



2 - Heat Shrink Cable Cap

- It is manufactured from first quality pure raw material.
- It is heat shrinkable and adhesive.
- It can shrink up to 1/3 of its volume.
- It is resistant to air and humidity.
- It complies with EU norms.
- It is compatible with different diameters between 5 mm and 75 mm.



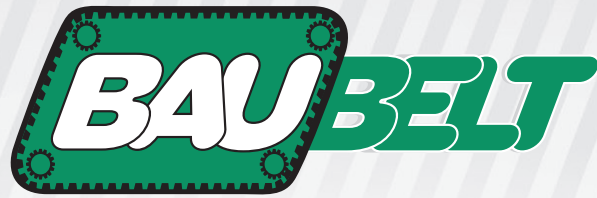

РЕМЕНЬ НАТЯЖИВАЮЩИЙ КАБЕЛЬ (ГУСЕНИЦА)



- Внутренний цвет — черный, внешний — зеленый.
- Опциональное открытие канала
- 100% отечественное производство
- Бесшовная спиральная система
- Никаких проблем с открытием или взломом
- Все ремни одинаковой толщины
- Внутри корд из полиэстера.
- Внешнее вулканизированное и бесшовное резиновое покрытие.
- Твердость 40-80 Ш А
- Высокая износостойкость
- Дополнительная устойчивость к маслам и жирам
- Опциональная термостойкость.
- Опциональная цветовая гамма

Бесшовная спиральная система, которую мы применяем



Неправильно примененная навесная система



Кабельный Колпачок



Крышка кабеля ПВХ

- Изготовлен из высококачественного чистого сырья.
- Структура пригодна для растяжения,
- Различные диаметры от 3 мм до 75 мм,
- Благодаря текстуре держателя он не скользит,
- Устойчив к воздействию воздуха и влаги.



Термоусадочная крышка кабеля

- Изготовлен из высококачественного чистого сырья.
- Термоусадочный и клейкий материал
- Он может сжиматься до 1/3 своего объема
- Устойчив к воздействию воздуха и влаги
- Соответствует нормам ЕС.
- Совместим с различными диаметрами от 5 мм до 75 мм.

